

CITEC-MON

无线智能监控单元

超低PUE大趋势下，C-Mon无线智能监控单元是针对新型数据中心基础设施而开发的精确管理方案，能实现温度、湿度单点采集，大幅提升数据中心的能源使用效率，能源利用实时数据尽在掌握之中。



* 图为数据中心无线传感器安装图示

CITEC-MON




CITEC-Mon无线智能监控单元,通过无线传感器精准获取各个监测点的实时温湿度数据,并且能够针对每个监测点独立设置正常范围的温湿度数值以及警示数值,以配合整体动环系统做出动态调整.该控制终端支持RS-485、TCP/IP、Modbus and SNMP 等各类通讯协议。

400-654-4008



传感器电压显示

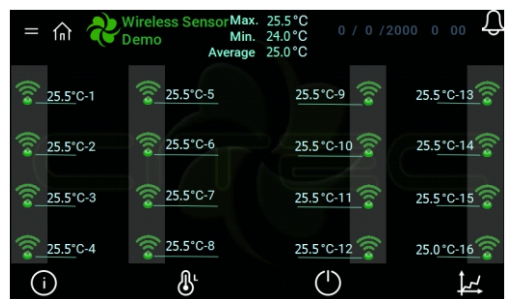

传感器湿/温度显示

- 实时监测服务器机柜进、排气气流温湿度
- 实时显示内置电池的电压

CITEC-MON 产品特点

- 30000小时 超长待机
- 体积小巧、便捷磁贴安装-位置不受限
- 温度测量范围：0~70℃ ± 1℃
- 相对湿度测量范围：0~100%



微信公众号

赛铁官网

* 每个接收装置最多可以连接 256个 无线温湿度传感器